


LAVIN

LIGHT INNOVATION FOR A GREEN FUTURE

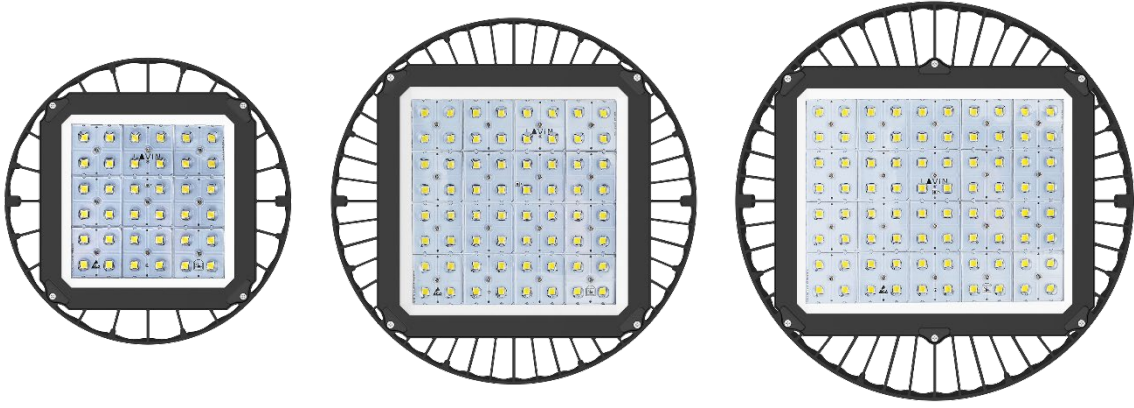

UFO SERİSİ

LED Endüstriyel Aydınlatma 100 - 150 - 200W

Letlucent Enerji Tasarrufu ve
Akıllı Yönetim A.Ş.

A.S.O. 1. OSB Ahi Evran Mah.
Anadolu Cad. No: 25/2
Sincan/ ANKARA

E-mail : info@lavinlight.com

REV. LVN-01/11.2024


LM80 LM79

IP66

CLASS I

Ta:
50°CBODY
IK10GLASS
IK08

CE

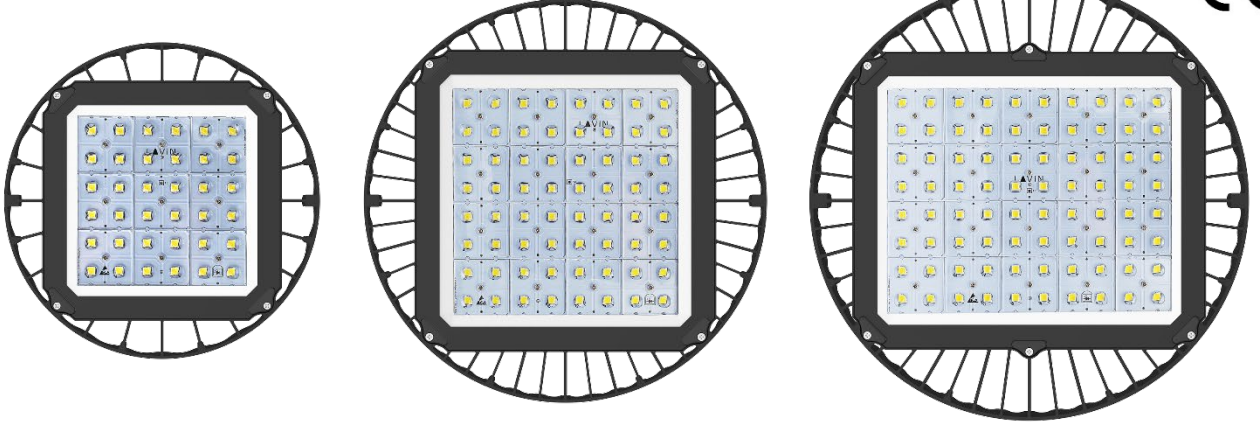

Genel Özellikler :

- Yeni Teknoloji Alüminyum Kalıp ve Enjeksiyon Baskı Tekniği.
- Kusursuz Yüzey Kalitesi ve Mükemmel Tasarım.
- İnce-Zarif Kanatlı Yapı, Mükemmel Isı Dağılımı.
- Yüksek Işık ve Enerji Verimliliği
- SDCM (Standart Sapma Renk Eşleştirme MacAdam) <5.
- Lens Işık Dağılımı ; 30° - 60°- 90° - 120°-Type II-Type III
- 1-10V / DALI / D4i veya Akıllı Zamanlamalı Dimleme.
- LED Sürücü Termal Koruma.
- Robotik Elektrostatik Toz Boya.
- Müşteri İsteği ile Değişebilen Boya Kodu (RALXXXX)
- IK10 Alüminyum Gövde
- IK08 4mm Temperli Cam
- Kolay Kurulum.
- Nem oluşumunu Engellemek için Basınç Dengeleme Valfi
- Ürünlerimiz Marka ve Tasarım Tescillidir.

Uygulamalar :


- Fabrika Aydınlatmaları
- Depo-Stok Aydınlatmaları
- Kapalı Spor Salonu Aydınlatmaları
- AVM-Süpermarket Aydınlatmaları
- Sergi Salonu Aydınlatmaları
- Tersane Aydınlatmaları

Standartlar:

- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- CE

RAL 9005

RAL XXXX

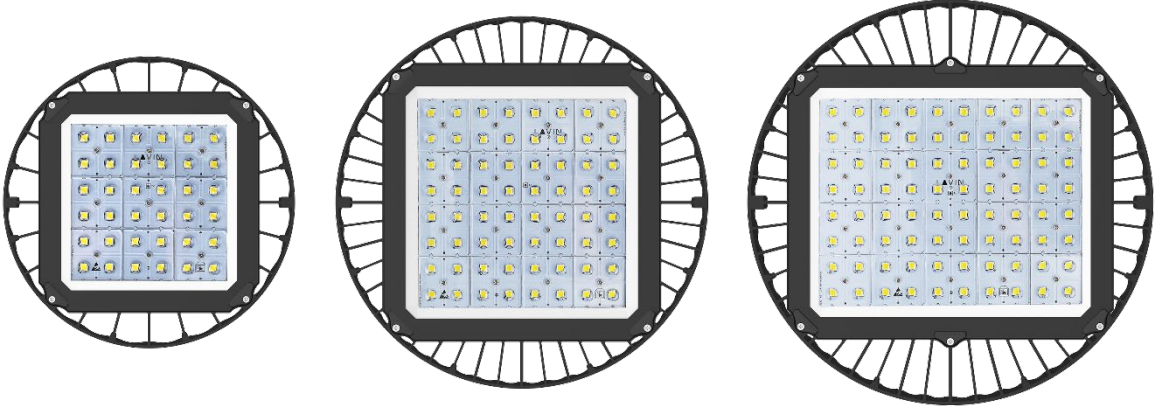

Teknik Özellikler :



Ürün Kodu	LVN-36-HB100UFO	LVN-64-HB150UFO	LVN-80-HB200UFO
Gövde Malzemesi	Alüminyum Enjeksiyon		
Güç	100W	150W	200W
Giriş Voltaj Aralığı	100-277V AC 50/60Hz	100-277V AC 50/60Hz	100-277V AC 50/60Hz
Güç Katsayısı	0,96	0,96	0,96
Toplam Harmonik	<8%	<8%	<8%
LED Sayısı	36 High Power LED 5050	64 High Power LED 5050 Chip	80 High Power LED 5050 Chip
Lümen	15307 Lm	23100 Lm	30559 Lm
Renk Sıcaklığı	3000-4000-5000-6500K		
Renkset Geri Verim(CRI)	70 Ra / 80 Ra (Opsiyonel)		
LED (LM80) Ömür	L70B10@85°C > 102.000 Hours		
Dimleme	1-10V / DALI / STD Opsiyonel		
Çalışma Sıcaklığı	-30 / +50 °C		
Aydınlatma Açısı	30°- 60°- 90°-120° - Type II / Type III		
IP Sınıfı	IP 65		
İzolasyon Sınıfı	Sınıf I		
Ön Bölüm	4mm Temperli Cam		
Ağırlık	2,5 kg	3,5 kg	4,3 kg
Ölçüler	290 x 164 mm	362 x 166 mm	400 x 174 mm
Garanti Süresi	3 / 5 yıl		

* Lümen değerleri 5000K & CRI 70 için verilmiştir.





Teknik Çizim:



100W

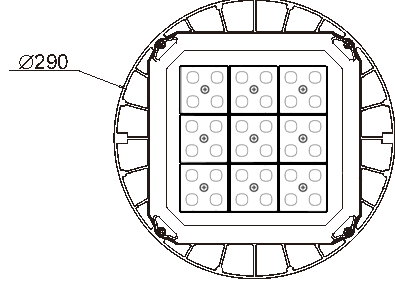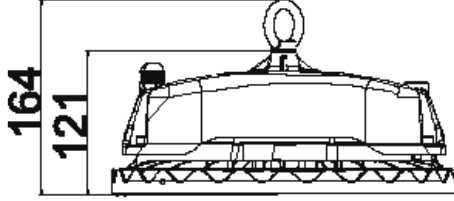

150W

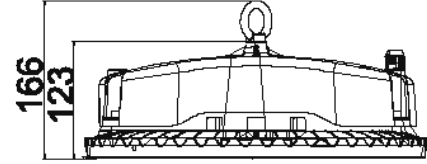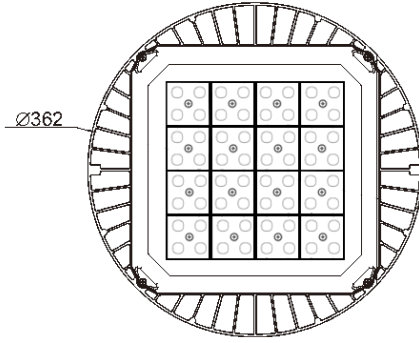


200W

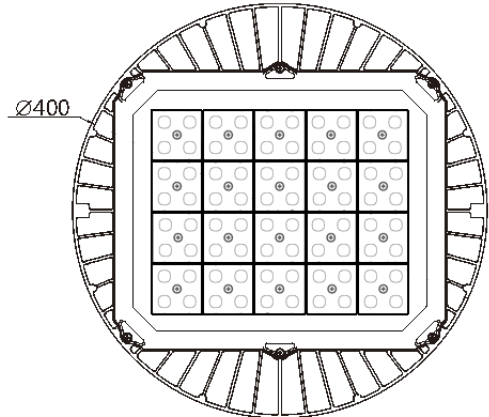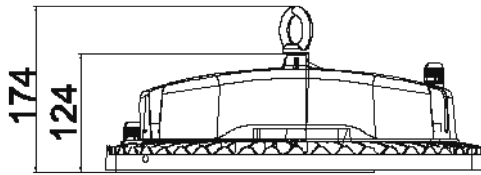


Işık Dağılım Eğrileri :


30°

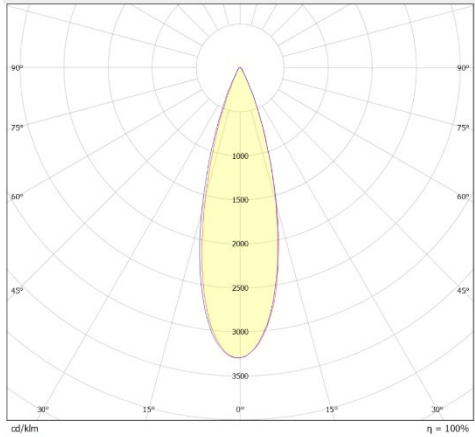


60°

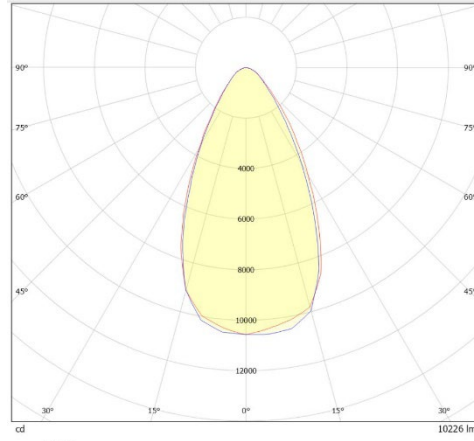


90°

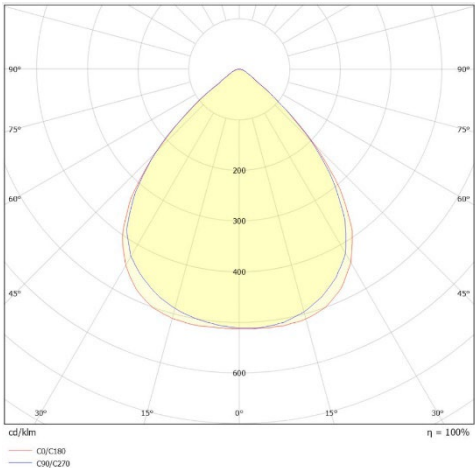


120°

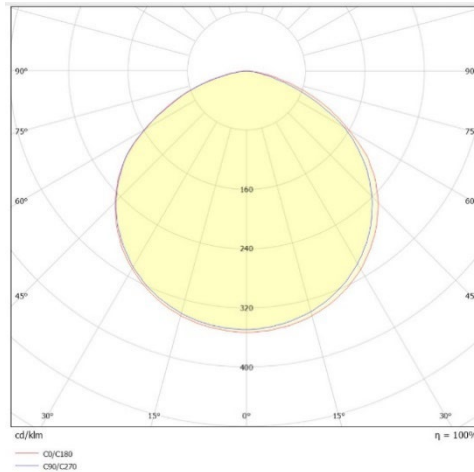

Type II

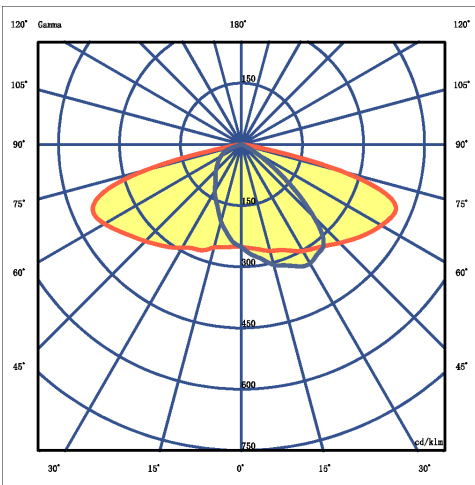

Type III

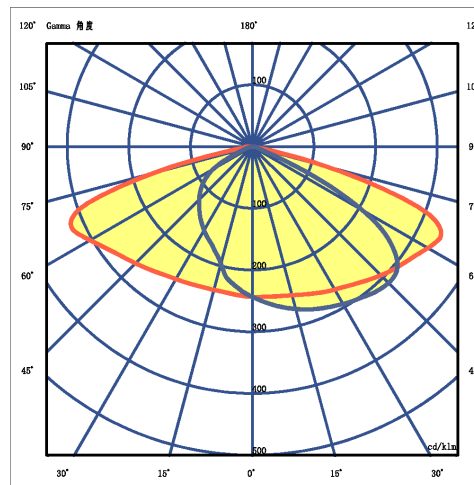

LAVIN

LIGHT INNOVATION FOR A GREEN FUTURE

İletişim :

Letlucent Enerji Tasarrufu ve Akıllı Yönetim AŞ.



<https://www.lavinlight.com>



info@lavinlight.com



Phone : +90 312 267 56 57



A.S.O. 1. OSB Ahi Evran Mah. Anadolu Cad. No: 25/2
Sincan/ ANKARA /TÜRKİYE

